




## PV-Pro 20/33

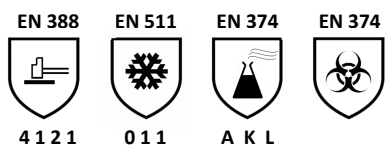

Advance

### DESCRIPCIÓN

Guante de alto gramaje en PVC con soporte de interlock 100% algodón. Modelo de triple baño, resistente, fiable y duradero, que ofrece total impermeabilidad y alta protección frente a un gran abanico de sustancias, especialmente a grasas e hidrocarburos. Es confortable y ofrece buenas propiedades mecánicas con excelente resistencia a la abrasión. Modelo apto para uso en entornos fríos sometido a ensayos adicionales de resistencia, según la norma UNE-EN ISO 7854:1997 (Método A) para la determinación de la resistencia a la flexión de tejidos recubiertos de caucho o de plástico, requisito de la norma UNE-EN 511:2006 contra riesgos de frío por contacto y penetración de agua. En los citados ensayos ha superado controles de estrés mecánico por flexión de más de 10.000 ciclos en sentido longitudinal y transversal, sin que se haya producido fisuras ni deslaminado en el material. Obteniendo idénticos resultados en los ensayos realizados según la norma ISO 4675:1990 para evaluar su flexibilidad en condiciones de frío extremo, a una temperatura de -50 °C.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Composición:</b>	Policloruro de vinilo (PVC) con soporte de tejido interlock 100% algodón.
<b>Espesor:</b>	1,7 mm.
<b>Longitud:</b>	35 cm.
<b>Tallas:</b>	S/7 – XL/10.
<b>Presentación:</b>	Embolsado individual / 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

### UTILIZACIÓN

Alta protección química y frente a microorganismos. Entornos fríos, de gran suciedad, húmedos o grasos.  
Apto para el contacto con alimentos.

